

DÉCEMBRE 2022

**PREScriptions
DIMENSIONNELLES**
GAMME 70
OUVRANT OSCILLO-BATTANT (OB)



Ensemble,
créons de meilleurs
espaces de vie




PRESCRIPTIONS DIMENSIONNELLES GENERALES



PRESCRIPTIONS DIMENSIONNELLES GÉNÉRALES


- Dimensions hors tout des menuiseries / Dimensions ouvrant OB1 :

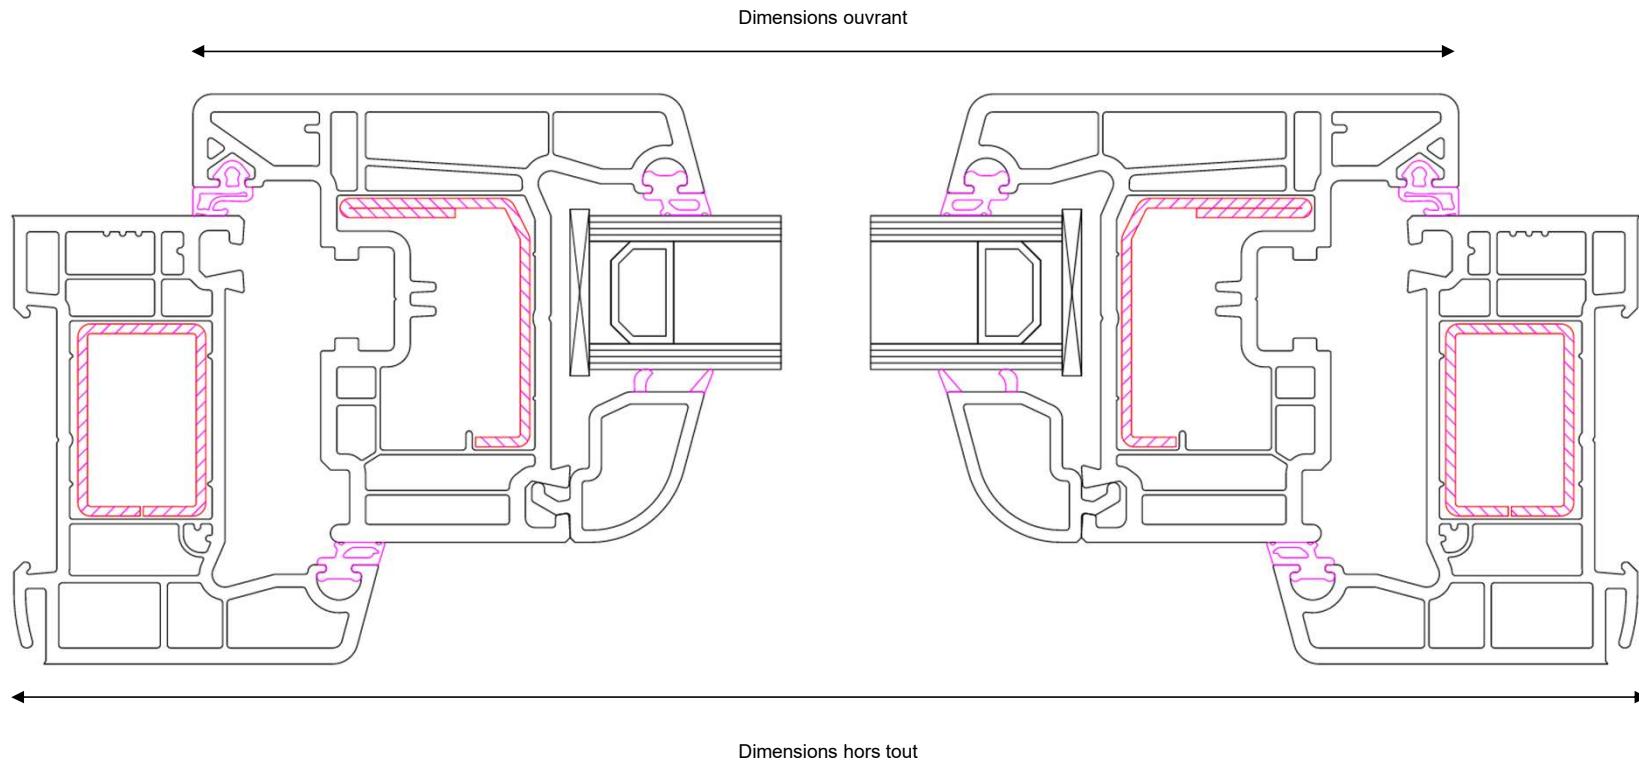

Document non contractuel

PREScriptions DIMENSIONNELLES GÉNÉRALES

▪ Dimensions hors tout des menuiseries / Dimensions ouvrants OB2

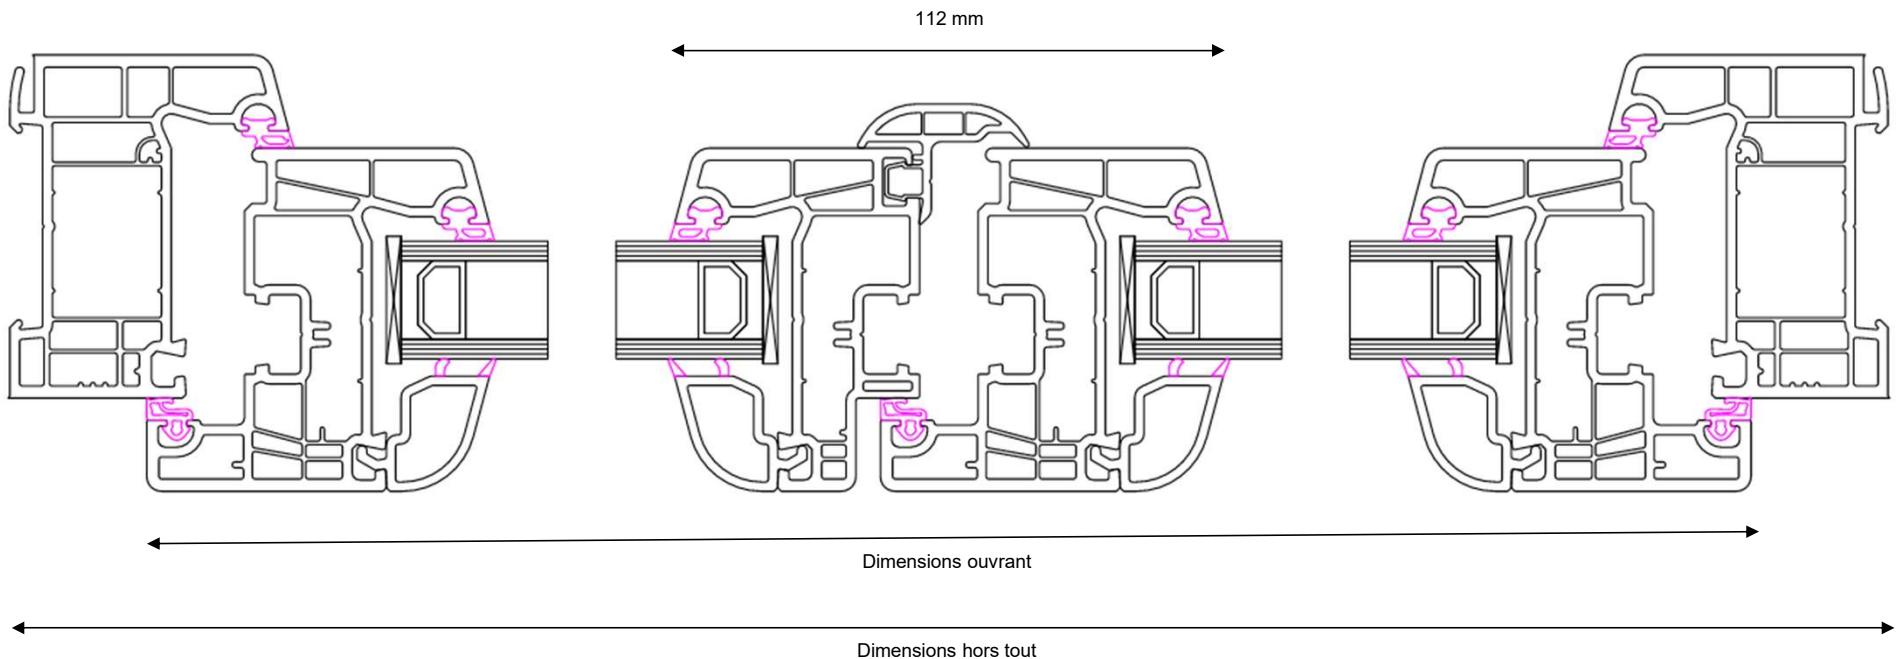

Document non contractuel

PREScriptions DIMENSIONNELLES GÉNÉRALES

▪ Prescriptions dimensionnelles des façades vitrées

- Coloris clairs $L^* > 82$ (teintes masse)

Largeur ou hauteur jusqu'à 4200 mm (*)

Surface jusqu'à 7,50 m²

- Coloris sombres $L^* < 82$


Largeur ou hauteur jusqu'à 3000 mm (*)

Surface jusqu'à 6,00 m²

(*) hors dimensions ouvrants

▪ Assemblage des façades vitrées





- Entre poteaux de reprise de charge + joints de dilatation

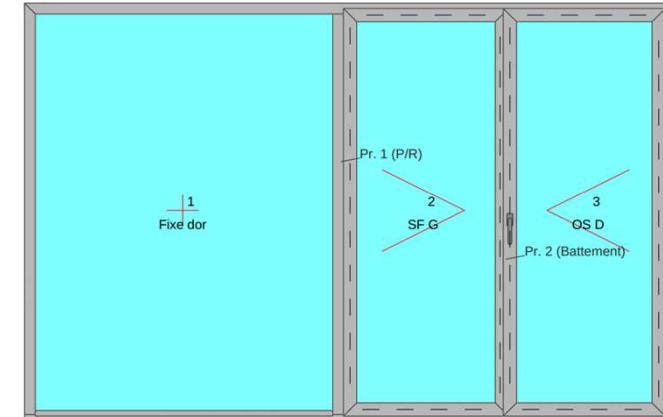

PRESCRIPTIONS DIMENSIONNELLES DES OUVRANTS OSCILLO-B. (OB)

VEKA

TYPES DE PROFILES D'OUVRANT

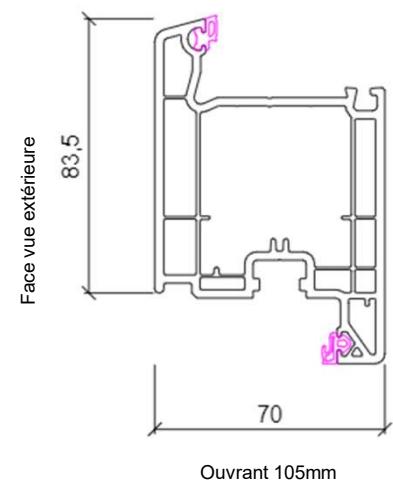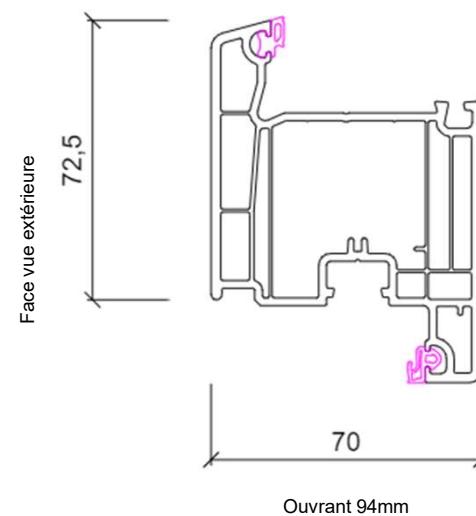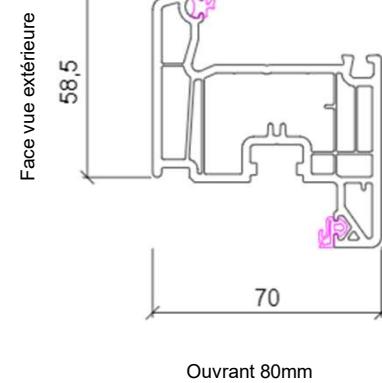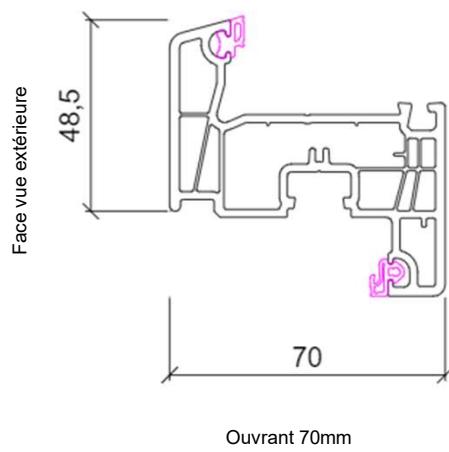

OUVRANT OB 1 VANTAIL COLORIS CLAIR

Dimension de l'ouvrant

Neuf et rénovation

DV isolant de type 4/16/4

Coloris clair L*> 82

70 - Profilé d'ouvrant 70 mm

80 - Profilé d'ouvrant 80 mm

105 - Profilé d'ouvrant 105mm (*)

XXL Profilé renforcé XXL (**)

(*) uniquement avec vitrage 44.2/16/4

(**) En rénovation avec dépose totale uniquement

DV 4/16/4 pour isolation Ra tr 30 db

		Largeur ouvrant(s) - OB1 coloris clair																
		0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4
Hauteur ouvrant	0,7																	
	0,75																	
0,8																		
0,85																		
0,9																		
0,95																		
1																		
1,05																		
1,1																		
1,15																		
1,2																		
1,25																		
1,3																		
1,35																		
1,4																		

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur

OUVRANT OB 1 VANTAIL COLORIS CLAIR

Dimension de l'ouvrant

Neuf et rénovation

DV isolant de type 44.2/16/4

Coloris clair L*> 82

70 - Profilé d'ouvrant 70 mm

80 - Profilé d'ouvrant 80 mm

105 - Profilé d'ouvrant 105mm (*)

XXL Profilé renforcé XXL (**)

(*) uniquement avec vitrage 44.2/16/4

(**) En rénovation avec dépose totale uniquement

DV 44.2/16/4 pour isolation Ra tr 35 db

		Largeur ouvrant(s) - OB1 coloris clair																	
		0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	
Hauteur ouvrant	0,7																		
	0,75																		
0,8																			
0,85																			
0,9																			
0,95																			
1																			
1,05																			
1,1																			
1,15																			
1,2																			
1,25																			
1,3																			
1,35																			
1,4																			
1,5																			
1,55																			
1,6																			
1,65																			
1,7																			
1,75																			
1,8																			
1,85																			
1,9																			
1,95																			
2																			
2,05																			
2,1																			
2,15																			
2,2																			
2,25																			
2,3																			
2,35																			
2,4																			

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur

OUVRANT OB 1 VANTAIL COLORIS SOMBRE

Dimension de l'ouvrant

Neuf et rénovation

DV isolant de type 4/16/4

Coloris sombre L*< 82

70 - Profilé d'ouvrant 70 mm

94 - Profilé d'ouvrant 94 mm

XXL Profilé renforcé XXL (*)

(*) En rénovation avec dépose totale uniquement

DV 4/16/4 pour isolation Ra tr 30 db

		Largeur ouvrant(s) - OB1 coloris sombre																
		0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4
Hauteur ouvrant	0,7																	
	0,75																	
0,8																		
0,85																		
0,9																		
0,95																		
1																		
1,05																		
1,1																		
1,15																		
1,2																XXL	XXL	
1,25																XXL	XXL	
1,3																XXL	XXL	
1,35																XXL	XXL	
1,4																XXL	XXL	
1,45																XXL	XXL	
1,5																XXL	XXL	
1,55																XXL	XXL	
1,6																XXL	XXL	
1,65																XXL	XXL	
1,7																XXL	XXL	
1,75																XXL	XXL	
1,8																XXL	XXL	
1,85																XXL	XXL	
1,9																XXL	XXL	
1,95																XXL	XXL	
2																XXL	XXL	
2,05																XXL	XXL	
2,1																XXL	XXL	
2,15																		
2,2																		
2,25	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	
2,3	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	
2,35																		
2,4																		

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur



OUVRANT OB 1 VANTAIL COLORIS SOMBRE

Dimension de l'ouvrant

Neuf et rénovation

DV isolant de type 44.2/16/4

Coloris sombre L*< 82

- 70 - Profilé d'ouvrant 70 mm
- 94 Profilé d'ouvrant 94 mm
- 105 Profilé d'ouvrant 105 mm
- XXL Profilé renforcé XXL (*)

(*) En rénovation avec dépose totale uniquement

DV 44.2/16/4 pour isolation Ra tr 35 db

Hauteur ouvrant	Largeur ouvrant(s) - OB1 coloris sombre																
	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4
0,7																	
0,75																	
0,8																	
0,85																	
0,9																	
0,95																	
1																	
1,05																	
1,1																	
1,15																	
1,2																	
1,25																	
1,3																	
1,35																	
1,4																	
1,45																	
1,5																	
1,55																	
1,6																	
1,65																	
1,7																	
1,75																	
1,8																	
1,85																	
1,9																	
1,95																	
2																	
2,05																	
2,1																	
2,15																	
2,2																	
2,25	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
2,3	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL
2,35																	
2,4																	

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur

OUVRANT OB 2 VANTAU COLORIS CLAIR

Dimension de l'ouvrant

Neuf et rénovation

DV isolant de type 4/16/4 ou 44.2/16/4

Coloris clair L*> 82

70 - Profilé d'ouvrant 70 mm

80 - Profilé d'ouvrant 80 mm

XXL Profilé renforcé XXL (*)

(*) En rénovation avec dépose totale uniquement

DV 4/16/4 pour isolation Ra tr 30 db (sans renfort XXL pour les dimensions l x h 1700x2300 mm et 1900X2200 mm)

DV 44.2/16/4 pour isolation Ra tr 35 db (avec renfort XXL pour les dimensions l x h 1700x2300 mm et 1900X2200 mm)

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur



FENETRE OB 2 VANTAUX COLORIS SOMBRE

Dimension de l'ouvrant

Neuf et rénovation

DV isolant de type 4/16/4 ou 44.2/16/4

Coloris sombre L*<82

70 - Profilé d'ouvrant 70 mm

94 - Profilé d'ouvrant 94 mm

XXL Profilé renforcé XXL (*)

(*) En rénovation avec dépose totale uniquement

		Largeur ouvrant(s) - OB2 coloris sombre																	
		1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,8	1,85	1,9	1,95	2	
Hauteur ouvrant	0,7																		
	0,75																		
0,8																			
0,85																			
0,9																			
0,95																			
1																			
1,05																			
1,1																			
1,15																			
1,2																			
1,25																			
1,3																			
1,35																			
1,4																			
1,45																			
1,5																			
1,55																			
1,6																			
1,65																			
1,7																			
1,75																			
1,8																			
1,85																			
1,9																			
1,95																			
2																			
2,05																			
2,1																			
2,15																			
2,2																			
2,25	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	
2,3	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	XXL	
2,35																			
2,4																			

DV 4/16/4 pour isolation Ra tr 30 db (sans renfort XXL pour les dimensions 1650x2250 mm, 1700x2250 mm et 1650x2300 mm)

DV 44.2/16/4 pour isolation Ra tr 35 db (avec renfort XXL pour les dimensions 1650x2250 mm, 1700x2250 mm et 1650x2300 mm)

La mise en œuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur